

ご使用前の準備

●はじめに


この度は Pianta GPS ペーサー「GPS-22HRW+II」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
ご使用前に本書をお読みいただき、正しくお使いください。

●同梱品の確認

GPS-22HRW+II 本体




USB 充電ケーブル

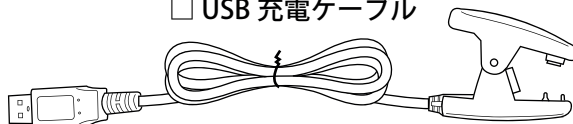


CD-ROM
(マニュアル・ソフトウェア)



心拍計




心拍計ストラップ




クリーニングブラシ※
 取扱説明書
 かんたんマニュアル (本書)

※GPS-22HRW+II 本体と USB 充電ケーブルとの接続部分を掃除するためのブラシです。


●充電をする

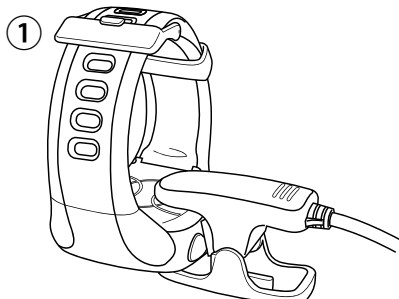


① USB 充電ケーブルの接続ピンを
本体の裏側接続部に合わせます。



② USB 充電ケーブルを
USB 端子に接続し、
充電を開始します。



③ 充電中は腕時計に
上記のマークが
表示されます。



④ "battery full!" と
表示されたら
充電完了です。

初めて GPS ペーサーを使う場合は、必ず 4 時間以上充電してから、ご使用ください。

●各ボタンの名前

バックライトボタン「LIGHT」

モードボタン「MODE」



スタート/ストップボタン「ST./STP」



ビューボタン「VIEW」

ラップ/リセットボタン「LAP/RESET」

●モード切替


GPS-22HRW+IIには4つのモードがあります。
ランニング時は、ワークアウトモードを使用します。
「MODE」を押して、モードを切り替えてください。

「MODE」を押し
モードを切り替えます。

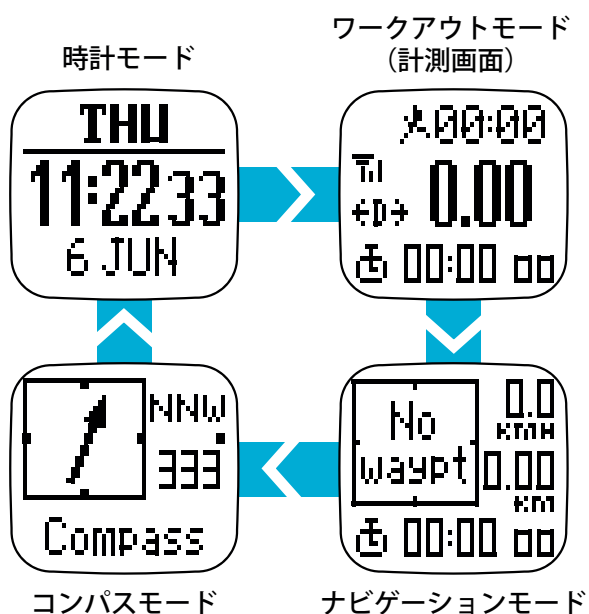

●GPS ON / OFF

GPSを予めONにしてから、ワークアウト（計測）を開始してください。
注意：GPSが受信されるまでの間は、ランニングデータを記録することができません。

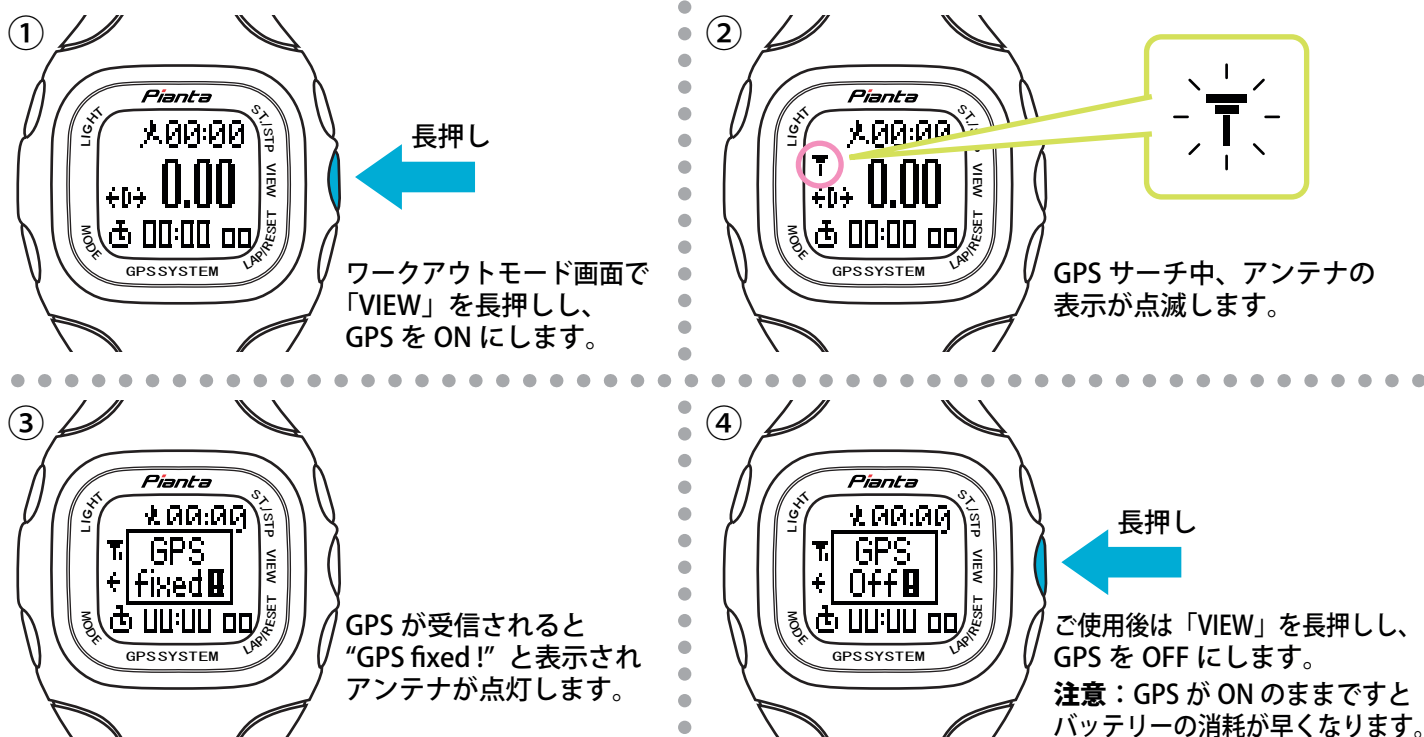

GPS アンテナの表示



点滅時、GPS サーチ中


GPS を受信している状態


GPS を良好に受信している状態


GPS の受信環境について

屋内ではGPSを受信することができません。上空が開けた屋外でご使用ください。
また、屋外であっても周囲にビルなどが立ち並ぶ場所ではGPSの電波が届きにくく、距離やペースが正確に計測できない場合があります。

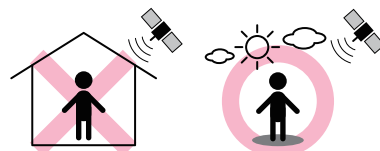

①表示


「MODE」を押して、ワークアウトモードに切り替えてください。

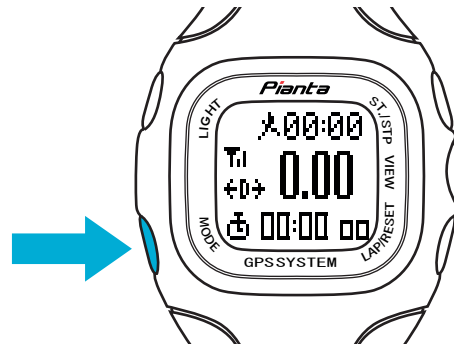

②GPS オン

屋内では、GPSを受信することができません。
上空が開けた屋外でご使用ください。


注意：GPSを受信する際は、歩かず立ち止まったままの状態で行ってください。

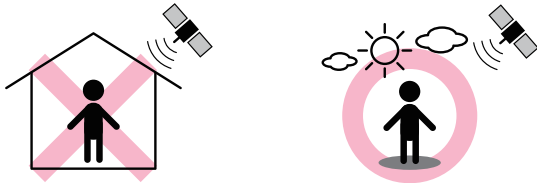

長押しで
“GPS ON” に
します



③スタート

GPS アンテナが立っていることを
確認してからスタートしてください。



「ST./STP」を
押してスタート

④オートラップ

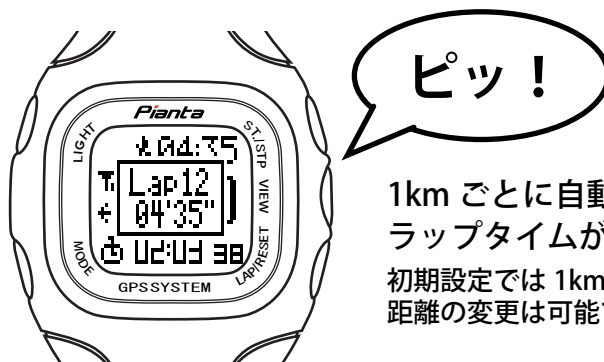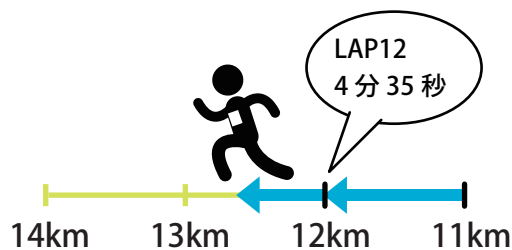

1kmごとに自動で
ラップタイムが表示されます。
初期設定では1kmになっています。
距離の変更は可能です。


⑤表示の切替

ワークアウトモードで「VIEW」を短押しすると、画面①～③の切り替えが可能です。
初期設定の場合、画面に表示する項目は、以下のようになります。




⑥ストップ

計測を停止します。

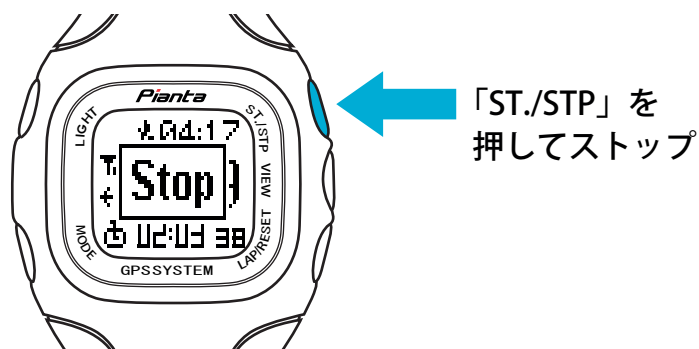

⑦画面リセット / データ保存

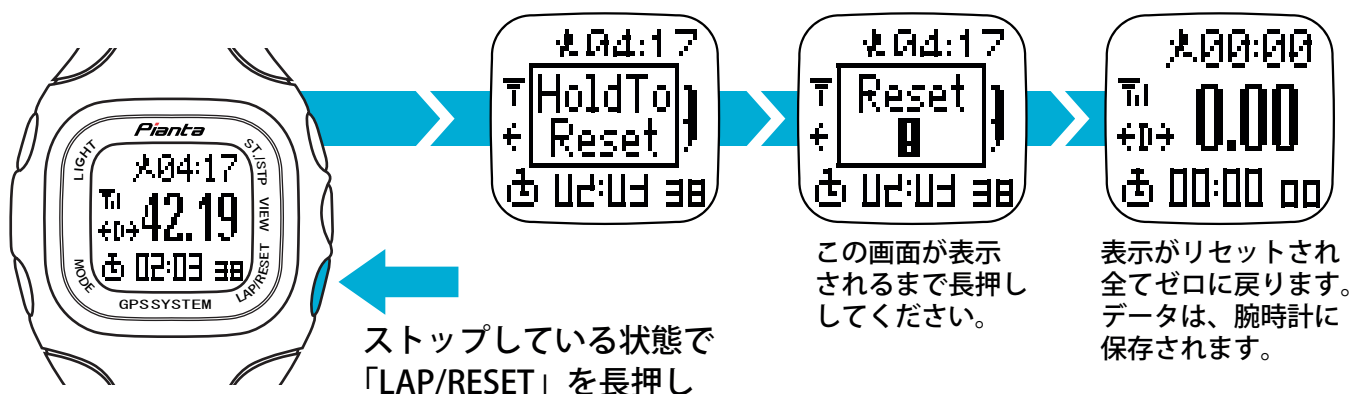

お客様窓口のご案内

Pianta

<http://pianta.ne.jp/>

フリーダイヤル：0800-600-9883

営業時間：午前 8：30～午後 5：30

(土・日・祝日および弊社休業日を除く)

株式会社 GISupply (ジーアイサプライ)
〒071-1424

北海道上川郡東川町南町 3 丁目 8-15

E-mail：info@pianta.ne.jp